


# ESNEK GÜNEŞ PANELİ


# Flexa

## ÜRÜN KATALOĞU




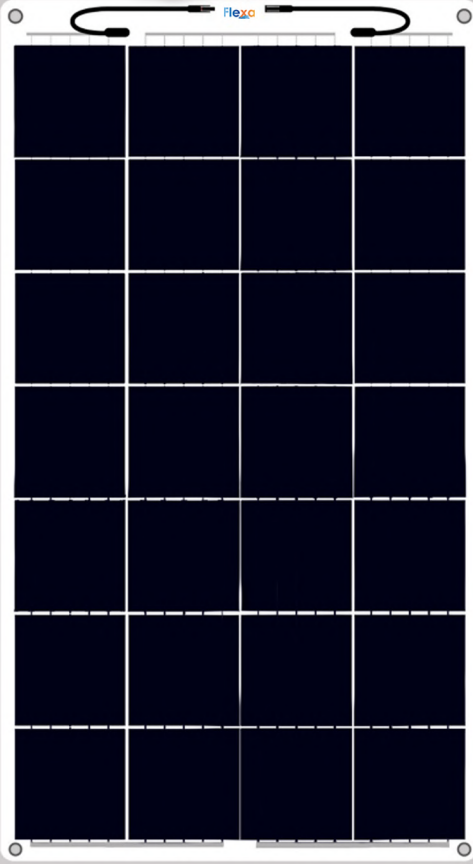


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-100
Nominal Maximum Güç (Wp)	100 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	15.40V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	18.20V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	28
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.1 kg
Ölçü (mm)	960x550x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

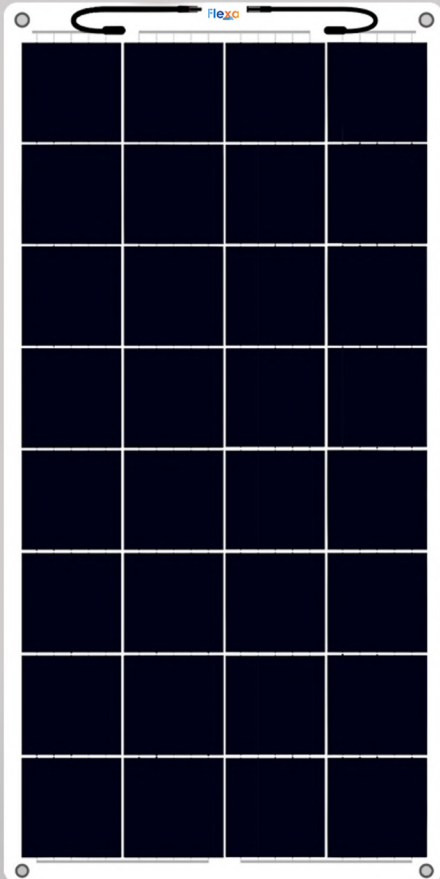


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-115
Nominal Maximum Güç (Wp)	115 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	17.60V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	20.80V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	32
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.2 kg
Ölçü (mm)	1100x550x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

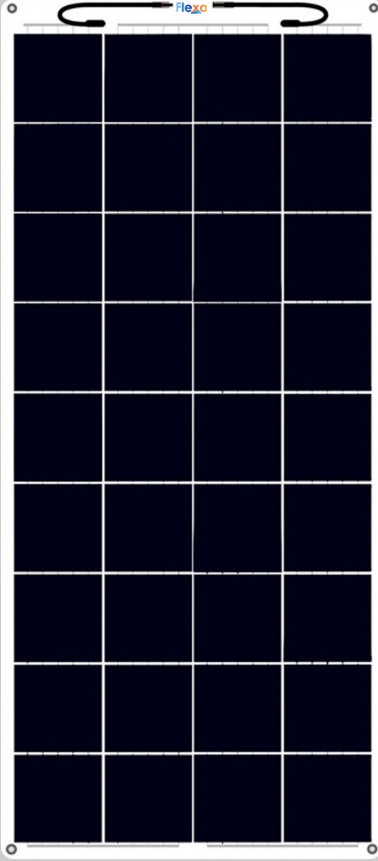


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-130
Nominal Maximum Güç (Wp)	130 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	19.80V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	23.40V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	36
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.4 kg
Ölçü (mm)	1220x550x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

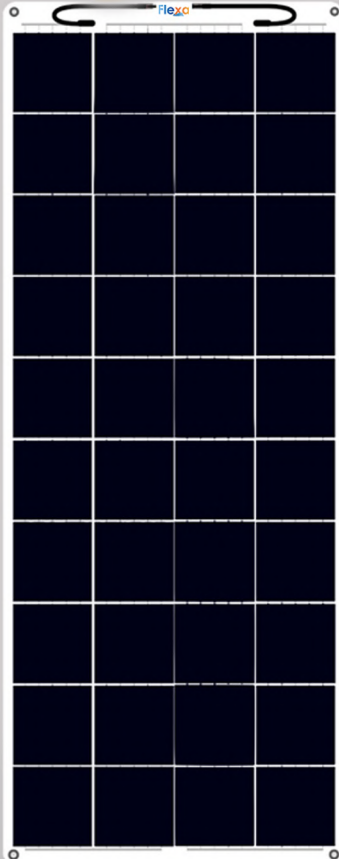


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-140
Nominal Maximum Güç (Wp)	140 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	22.00V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	26.00V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	40
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.3 kg
Ölçü (mm)	1360x550x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

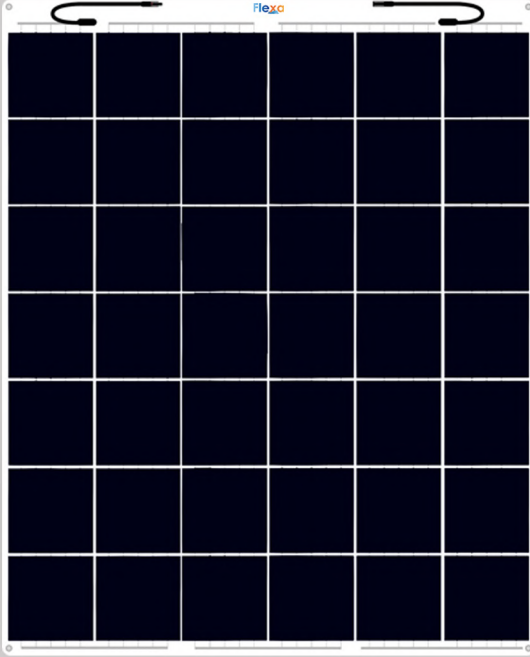


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-150
Nominal Maximum Güç (Wp)	150 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	23.10V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	27.30V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	42
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.7 kg
Ölçü (mm)	960x820x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

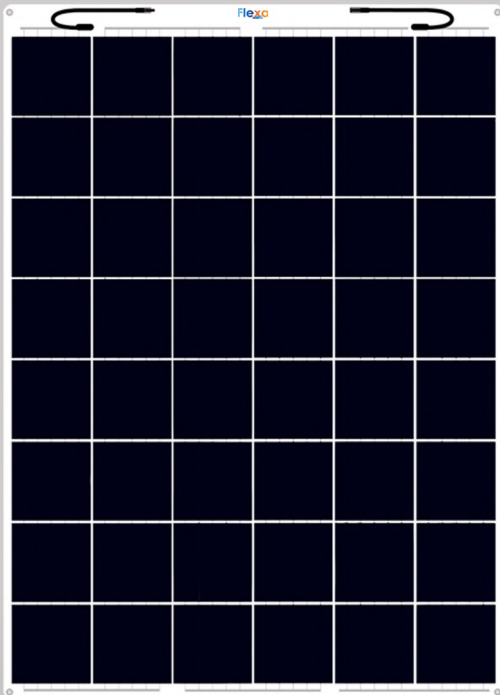


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-175
Nominal Maximum Güç (Wp)	175 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	26.40V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	31.20V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	48
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.5 kg
Ölçü (mm)	1100x820x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

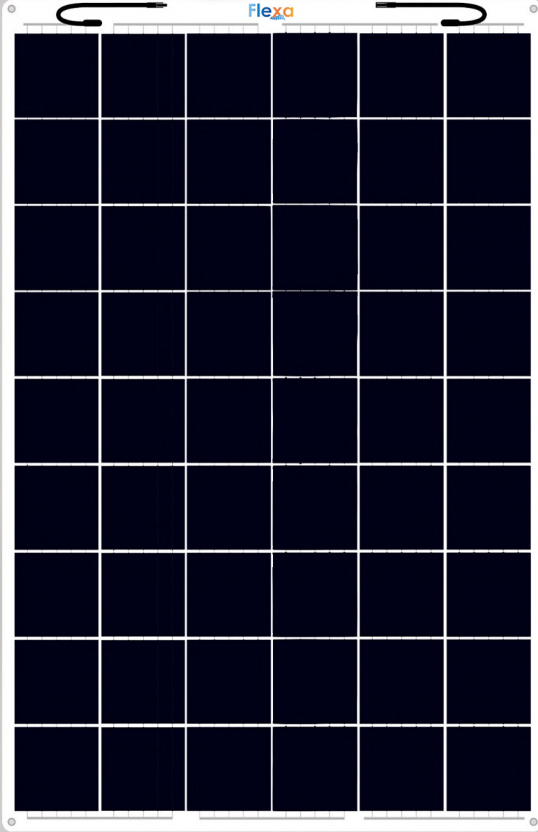


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-200
Nominal Maximum Güç (Wp)	200 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	29.70V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	35.1V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	54
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	1.3 kg
Ölçü (mm)	1220x800x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

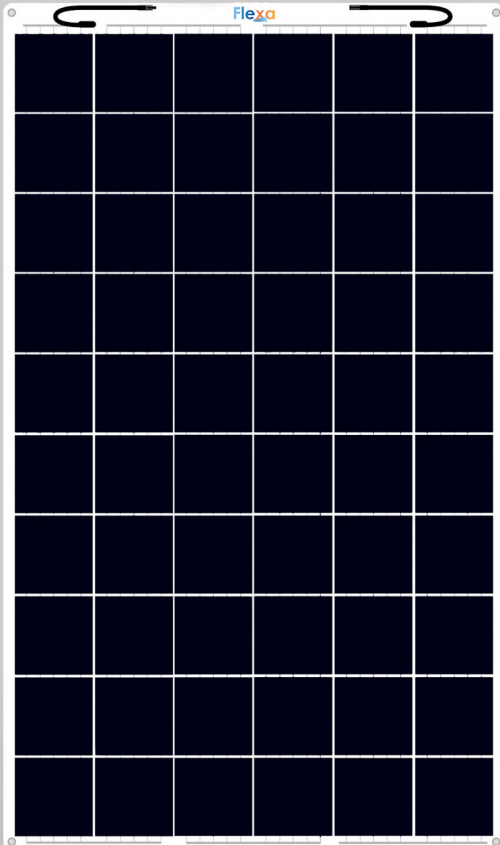


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-220
Nominal Maximum Güç (Wp)	220 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	33.00V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	39.00V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	60
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	2.1 kg
Ölçü (mm)	1360x800x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

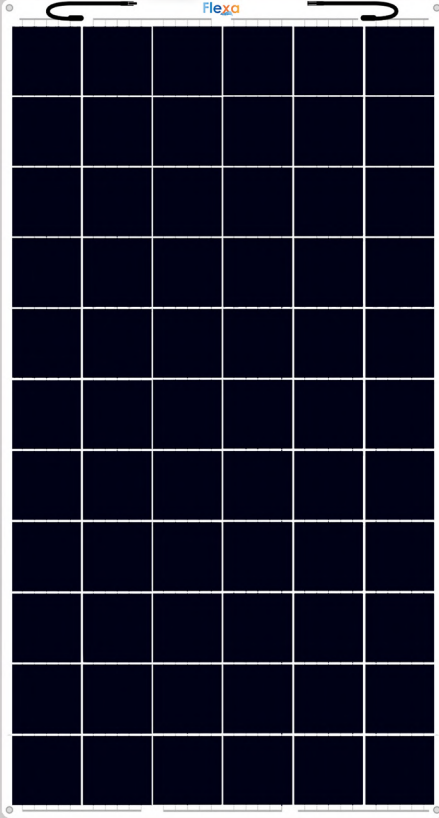


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-240
Nominal Maximum Güç (Wp)	240 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	36.30V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	42.90V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	66
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	2.4 kg
Ölçü (mm)	1500x800x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

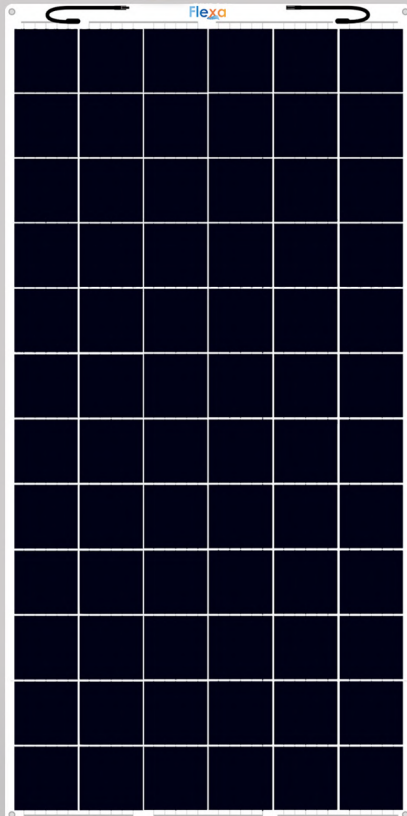


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-260
Nominal Maximum Güç (Wp)	260 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	39.60V
Maximum Güç Akımı (Imp)	6.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	46.80V
Kısa Devre Akımı (İse)	6.99A
Hücre Sayısı (Adet)	72
Hücre Verimi (%)	24.5
Ağırlık (kg)	2.7 kg
Ölçü (mm)	1600x800x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

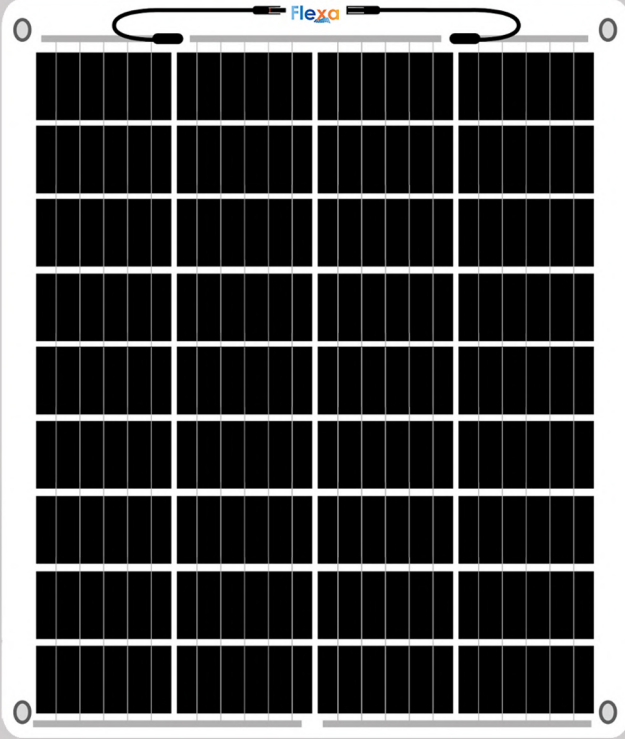


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-100
Nominal Maximum Güç (Wp)	100 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	19.08V
Maximum Güç Akımı (Imp)	5.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	22.50V
Kısa Devre Akımı (İse)	5.90A
Hücre Sayısı (Adet)	36
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	1.0 kg
Ölçü (mm)	820x680x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

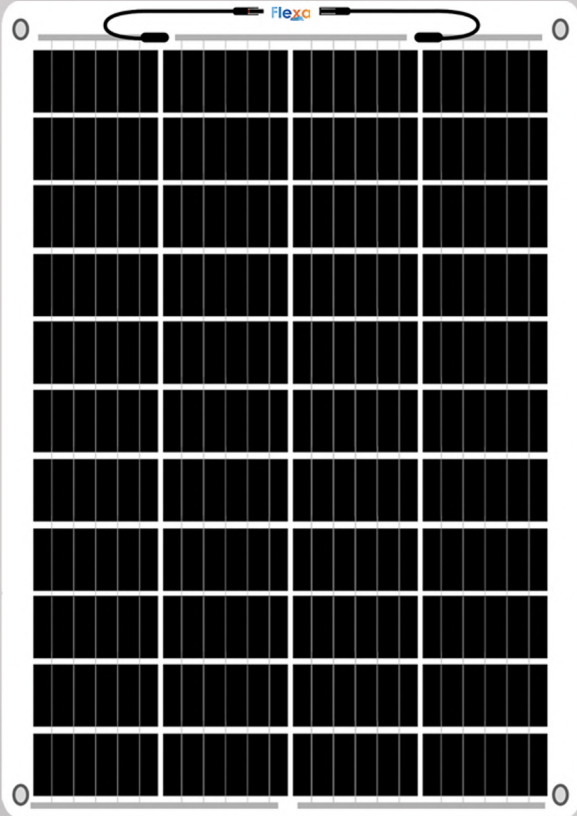


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-125
Nominal Maximum Güç (Wp)	125 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	24.26V
Maximum Güç Akımı (Imp)	5.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	26.25V
Kısa Devre Akımı (İse)	5.90A
Hücre Sayısı (Adet)	44
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	1.1 kg
Ölçü (mm)	980x680x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

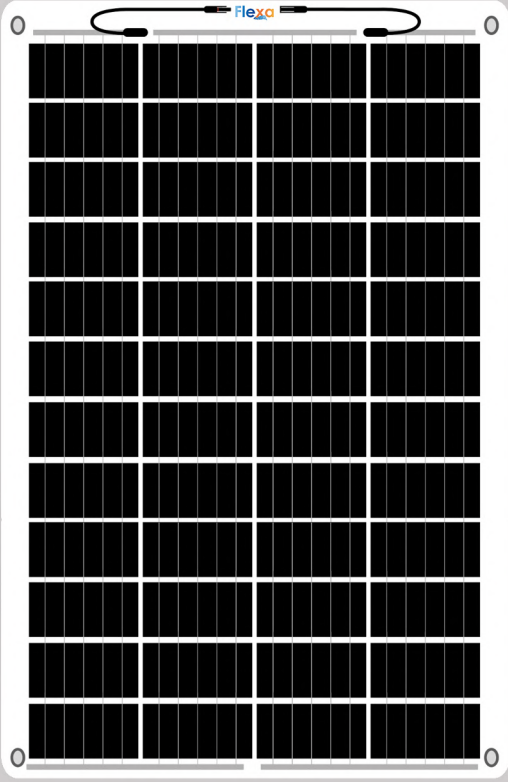


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-140
Nominal Maximum Güç (Wp)	140 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	25.44V
Maximum Güç Akımı (Imp)	5.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	30.00V
Kısa Devre Akımı (İse)	5.90A
Hücre Sayısı (Adet)	48
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	1.3 kg
Ölçü (mm)	1060x680x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

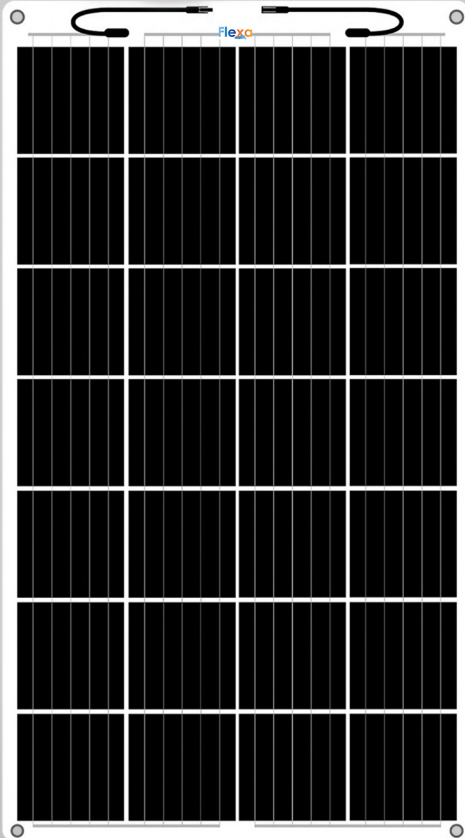


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-165
Nominal Maximum Güç (Wp)	165 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	29.68V
Maximum Güç Akımı (Imp)	5.60A
Açık Devre Voltajı (Voc)	35.00V
Kısa Devre Akımı (İse)	5.90A
Hücre Sayısı (Adet)	56
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	1.4 kg
Ölçü (mm)	1200x680x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

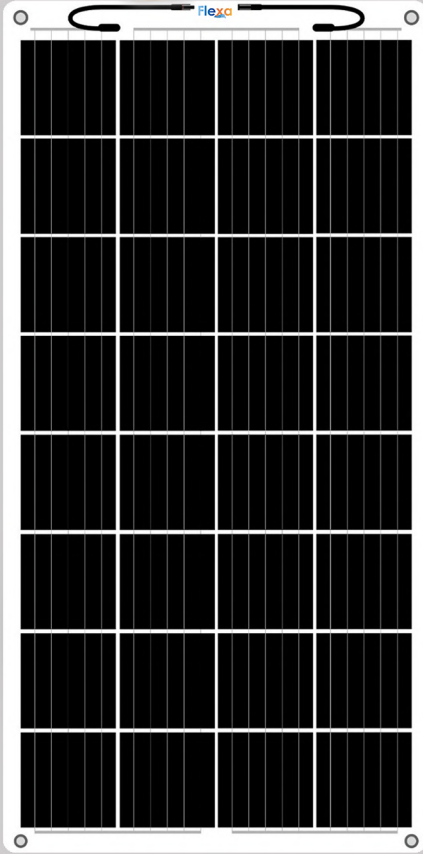


Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-190
Nominal Maximum Güç (Wp)	190 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	17.00V
Maximum Güç Akımı (Imp)	11.20A
Açık Devre Voltajı (Voc)	20.00V
Kısa Devre Akımı (İse)	11.80A
Hücre Sayısı (Adet)	32
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	1.6 kg
Ölçü (mm)	1360x680x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

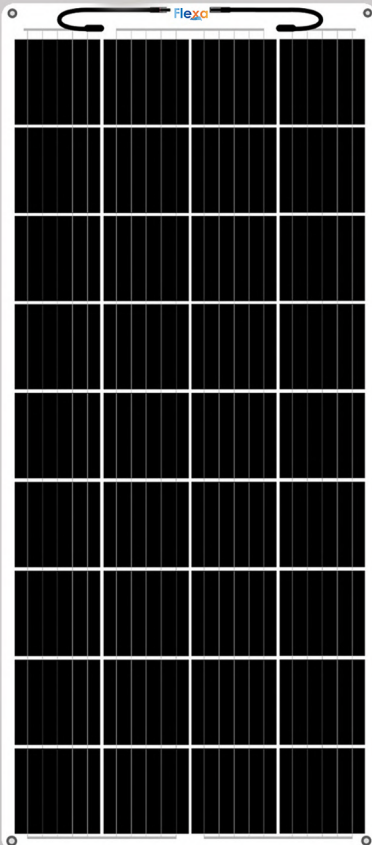

Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-210
Nominal Maximum Güç (Wp)	210 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	19.08V
Maximum Güç Akımı (Imp)	11.20A
Açık Devre Voltajı (Voc)	22.50V
Kısa Devre Akımı (İse)	11.80A
Hücre Sayısı (Adet)	36
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	1.8 kg
Ölçü (mm)	1540x680x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

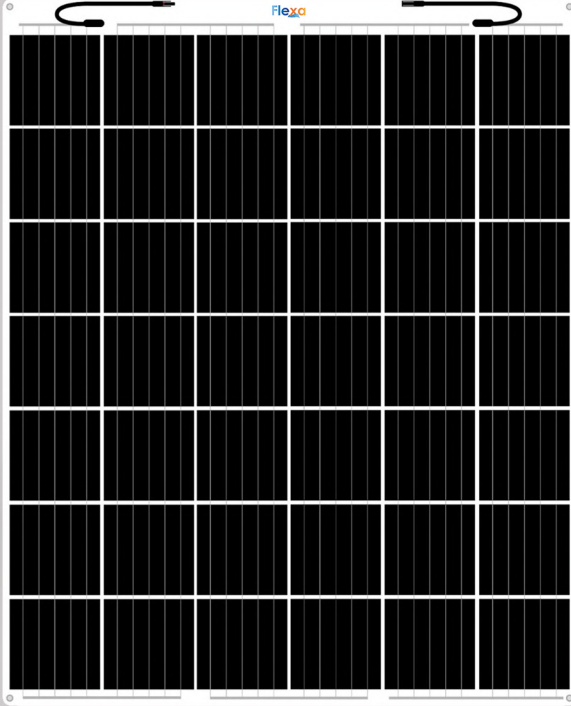

Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-250
Nominal Maximum Güç (Wp)	250 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	22.26V
Maximum Güç Akımı (Imp)	11.20A
Açık Devre Voltajı (Voc)	26.25V
Kısa Devre Akımı (İse)	11.80A
Hücre Sayısı (Adet)	42
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	2.1 kg
Ölçü (mm)	1200x1000x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A

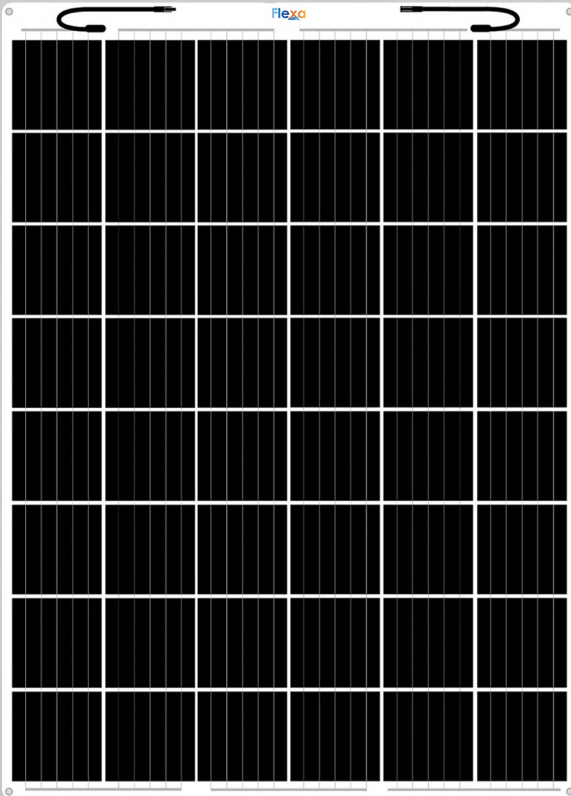

Esnek Güneş Paneli Modeli	SLR-280
Nominal Maximum Güç (Wp)	280 Watt
Maximum Güç Gerilimi (Vmp)	25.44V
Maximum Güç Akımı (Imp)	11.20A
Açık Devre Voltajı (Voc)	30.00V
Kısa Devre Akımı (İse)	11.80A
Hücre Sayısı (Adet)	48
Hücre Verimi (%)	23.5
Ağırlık (kg)	2.4 kg
Ölçü (mm)	1360x1000x2
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ta +85 °C
Maksimum Sistem Voltajı (Vdc)	1000 V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Oranı (A)	15 A